

AUD / AGV Desbobinadores

Competência técnica, proximidade ao cliente e assistência técnica – Você está em boas mãos com a NIEHOFF



AUD

Construção:

- carregamento por empilhadeira industrial


Aumento de produtividade:

- operação contínua através de solda das pontas inicial e final do arame
- transferência automática do arame do rolo vazio ao cheio

Eficiência:


- supervisão de formação de laços com desligamento automático

- supervisão por sensor da posição de desenrolamento e deslocamento automático do rolo desenrolador

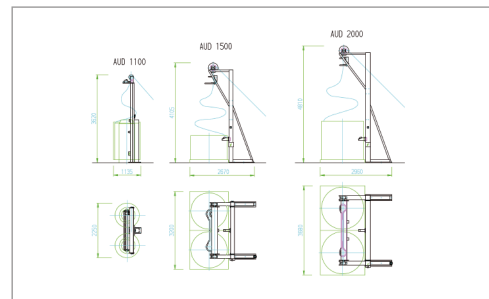

Eficiência:

- supervisão de formação de laços com desligamento automático e dispositivo de corte de arame

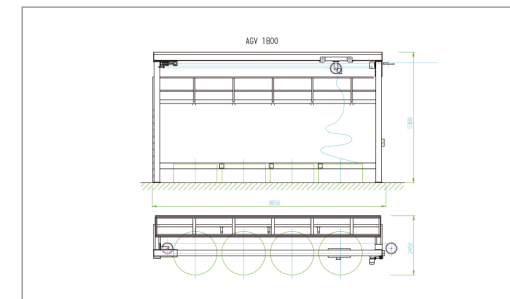

AGV

Construção:

- plataforma de trabalho confortável ao operador
- carga através de empilhadeira industrial

Aumento de produtividade:

- operação contínua através de solda das pontas inicial e final do arame

Dados Técnicos

Tipo		AUD 1100	AUD 1500	AUD 2000	AGV 1800
diâmetro fio individual	cobre mole	mm 1,8 ... 3,6	3,6 ... 8,0	3,6 ... 8,0	3,6 ... 8,0
	cobre duro	mm 1,8 ... 3,6			
vel. máx. desbobinamento	m/s	3	2,5	2,5	2,5
número de posições desbob.		2	2	2	4/5
dimensões rolo	diâmetro externo máx.	mm 1.100	1.700	2.000	1.800
	altura máx.	mm 1.800			
	tamanho máx. do pallet	mm	1.700 x 1.700	2.000 x 2.000	1.900 x 1.900
dimensões da máquina (l x p x h)		1,14 x 2,25 x 3,60		2,96 x 3,68 x 4,80	
		m	2,67 x 3,20 x 4,10		9,65 x 2,45 x 5,38

Reservamo-nos o direito de alterações construtivas sem prévio aviso 06.2014